


## Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerline SP 5088 – mikrościnek 1,9×15 mm




Wysokowydajna Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerline SP 5088 - mikrościnek 1,9x15 mm P-5 >> Film Prezentacyjny << Możliwość Leasingu, minimum formalności. >> Formularz Leasingowy <<

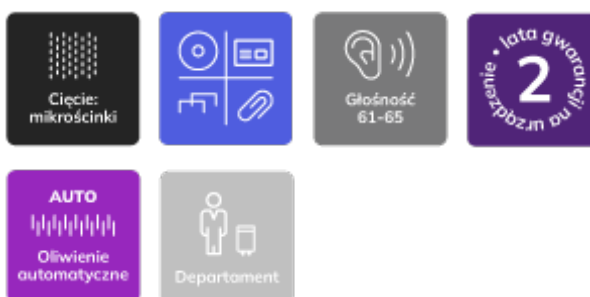

### Opis produktu

Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerlinie SP5088 to system utylizacji odpadów składa się z przemysłowej niszczarki dokumentów FA 500.3 o dużych gabarytach oraz kanałowej prasy belującej, dzięki czemu jest idealny do użytkowania w archiwach lub jako centralny punkt niszczenia dokumentów w dużych ilościach. Zniszczony materiał jest następnie prasowany w bele o wadze do 90 kg. Szerokość x wysokość x długość beli 500 x 500 x 400-950 mm, Siła zgniotu 85 kN. Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego. Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i wysoką jakość cięcia. Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Mocny silnik 11,5 kW gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną, ciągłą pracę. Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach, opasywane trzykrotnie ręcznie ciągną taśmą poliestrową, jak również może być w czysty sposób utylizowany w worku. Masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności od potrzeb. Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszczarka zatrzymuje pracę. Niszczony materiał: Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Pamięć USB, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe. Niszczarka wymaga specjalistycznego transportu oraz instalacji i szkolenia technika producenta.

Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego.

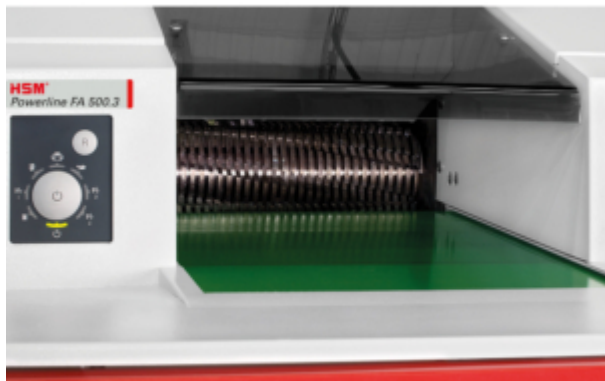

Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i jakość cięcia.



Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie.



Zniszczony materiał jest prasowany w beły o kompaktowych wymiarach, opasywane trzykrotnie ręcznie ciągną taśmą poliestrową, jak również może być w czysty sposób utylizowany w worku.



Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszcarka zatrzymuje pracę.



## Specyfikacja produktu

<b>Waga</b>	1660 kg
<b>Wymiary</b>	3281 × 1273 × 1792 mm
<b>Producent</b>	HSM
<b>Eko certyfikat</b>	Nie
<b>Gwarancja na noże</b>	2 lata
<b>Gwarancja na urządzenie</b>	2 lata
<b>Kolor urządzenia</b>	Szary
<b>Wydajność jednorazowa</b>	90-100
<b>Niszczy karty kredytowe</b>	Tak
<b>Niszczy płyty CD</b>	Tak
<b>Cięcie spinaczy, zszywek</b>	Tak
<b>Waga beli</b>	do 90 kg
<b>Poziom bezpieczeństwa</b>	P-5 E-4 F-2 O-4 T-5
<b>Poziom tajności</b>	Poufne
<b>Praca ciągła</b>	Tak
<b>Przeznaczenie</b>	Wysokowydajna
<b>System cięcia</b>	Mikrościnki



<b>Szczelina podawcza</b>	500 mm.
<b>Zabez. przed przegrzaniem</b>	Tak
<b>Wydajność cięcia na minutę</b>	4100
<b>Poziom głośności</b>	65 dB
<b>Wyłącznik Bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Waga</b>	1660 kg.
<b>Długość</b>	3281mm
<b>Szerokość</b>	1273mm
<b>Wysokość</b>	1792mm