


Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerline SP 5088 – ścinek 10,5 x 40-76 mm



Wysokowydajna Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerline SP 5088 - ścinek 10,5 x 40-76 mm P-2 >>


Film Prezentacyjny << Możliwość Leasingu, minimum formalności. >> Formularz Leasingowy <<

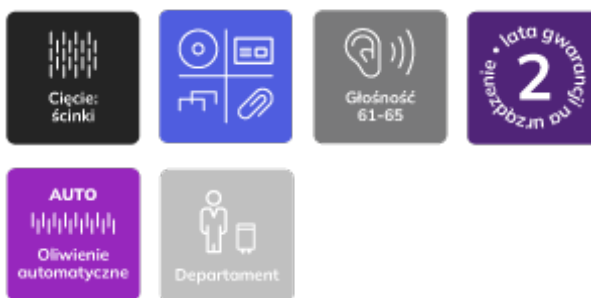

Opis produktu

Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerline SP5088 to system utylizacji odpadów składa się z przemysłowej niszczarki dokumentów FA 500.3 o dużych gabarytach oraz kanałowej prasy belującej, dzięki czemu jest idealny do użytkowania w archiwach lub jako centralny punkt niszczenia dokumentów w dużych ilościach. Zniszczony materiał jest następnie prasowany w bele o wadze do 90 kg. Szerokość x wysokość x długość beli 500 x 500 x 400-950 mm, Siła zgniotu 85 kN. Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego. Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i wysoką jakość cięcia. Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Mocny silnik 11,5 kW gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną, ciągłą pracę. Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach, opasywane trzykrotnie ręcznie ciągłą taśmą poliestrową, jak również może być w czysty sposób utylizowany w worku. Masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności od potrzeb. Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszczarka zatrzymuje pracę. Niszczony materiał: Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Całych segregatorów akt, Pamięć USB, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe. Niszczarka wymaga specjalistycznego transportu oraz instalacji i szkolenia technika producenta.

Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego.

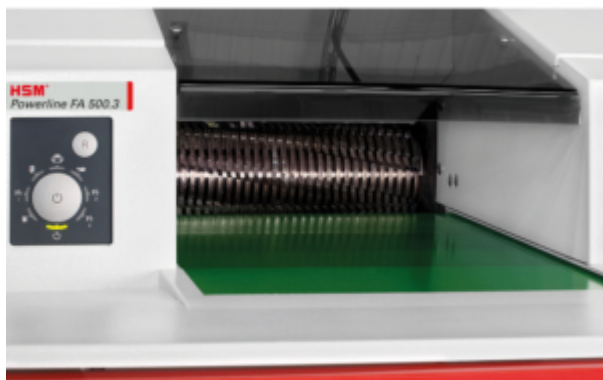

Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i jakość cięcia.



Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie.



Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach, opasywane trzykrotnie ręcznie ciągłą taśmą poliestrową, jak również może być w czysty sposób utylizowany w worku.



Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszcarka zatrzymuje pracę.



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA



Specyfikacja produktu

Waga	1660 kg
Wymiary	3281 × 1273 × 1792 mm
Producent	HSM
Eko certyfikat	Nie
Gwarancja na noże	2 lata
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Kolor urządzenia	Szary
Wydajność jednorazowa	510-550
Niszczy karty kredytowe	Tak
Niszczy płyty CD	Tak
Cięcie spinaczy, zszywek	Tak
Waga beli	do 90 kg



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

Poziom bezpieczeństwa	P-2 E-2 O-2 T-2
Poziom tajności	Jawne
Praca ciągła	Tak
Przeznaczenie	Wysokowydajna
System cięcia	Ścinki
Szczelina podawcza	500 mm.
Zabez. przed przegrzaniem	Tak
Wydajność cięcia na minutę	21600
Poziom głośności	65 dB
Wyłącznik Bezpieczeństwa	Tak
Waga	1660 kg.
Długość	3281mm
Szerokość	1273mm
Wysokość	1792mm